



Podnośnik osi EVERTJACKM

- Udźwig 3000 kg
- Trwała i zwarta nożycowa konstrukcja
- Regulowana szerokość między rolkami, aby dopasować do różnych szerokości między najazdami
- Rozsuwana belka z punktami podporu dla różnych rozstawów podwozi
- Z mechaniczną blokadą bezpieczeństwa zwalnianą ręcznie
- Stalowe rolki ślizgowe z łożyskami kulkowymi poruszają się lekko i płynnie po torze
- Napęd ręczny


Dane techniczne:

Udźwig:	3000 KG
Wysokość podnoszenia:	450 mm
Wysokość minimalna:	230 mm
Szerokość rolek:	805-1200 mm
Szerokość punktów podporu:	800-1500 mm
Waga:	160 kg



Indeks: EVERTJACKM

Wymiary podnośnika:

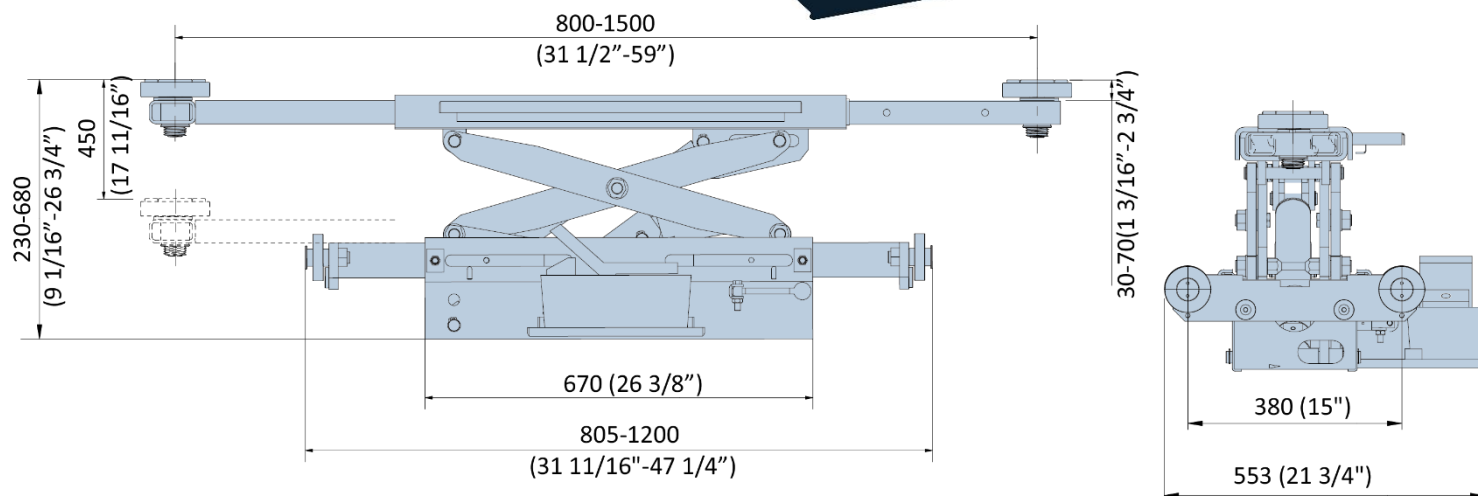

***Wymiary podane w milimetrach**