



Bębnowy wyciąg spalin z serii S5 z napędem sprężynowym

To poręczne urządzenie sprawdza się wszędzie tam, gdzie oszczędność miejsca ma znaczenie. Dzięki możliwości montażu sufitowego lub ściennego użytkownik może wybrać odpowiednią metodę zgodną z możliwościami warsztatu nie tracąc na funkcjonalności wyciągu spalin. Bęben wyciągowy posiada wbudowany silnik elektryczny sterowany za pomocą sterownika przewodowego lub pilota zdalnego sterowania. Zastosowany w bębnie napęd pozwala na płynne rozwijanie i nawijanie węża o długości nawet powyżej 10 m, co korzystnie wpływa na zakres pracy urządzenia.



 **3 x 400 V**
50 Hz  **+150°C**

Przeznaczenie:

średnica węża / ssawki DN 75 mm, 100 mm – dmc pojazdu do 3,5 t

średnica węża / ssawki DN 150 mm – dmc pojazdu do i powyżej 3,5 t

Numer katalogowy	Seria bębna	Wąż wyciągowy S		Nr kat. ssawki	Wentylator promieniowy			Masa zestawu	Wymiary bębna [mm]			
		Średnica	Długość		Typ	Moc	Prąd znam.		A	B	C	D
S5-4601-075	600	75 mm	6,0 m	25-4932-075	N34	0,37 kW	1,0 A	65,5 kg	745	665	600	1144
S5-4601-100	600	100 mm	7,5 m	25-4936-100	N34	0,37 kW	1,0 A	69,0 kg	745	665	600	1144
S5-4601-104	800	100 mm	10,0 m	25-4936-100	N35	0,75 kW	1,9 A	75,5 kg	945	865	800	1376
S5-4601-150	800	150 mm	7,5 m	25-4932-150	N35	0,75 kW	1,9 A	77,0 kg	945	865	800	1376
S5-4601-154	800	150 mm	10,0 m	25-4932-150	N35	0,75 kW	1,9 A	80,5 kg	945	865	800	1376
S5-4601-156	600	150 mm	6,0 m	25-4932-150	N35	0,75 kW	1,9 A	73,0 kg	745	665	600	1144

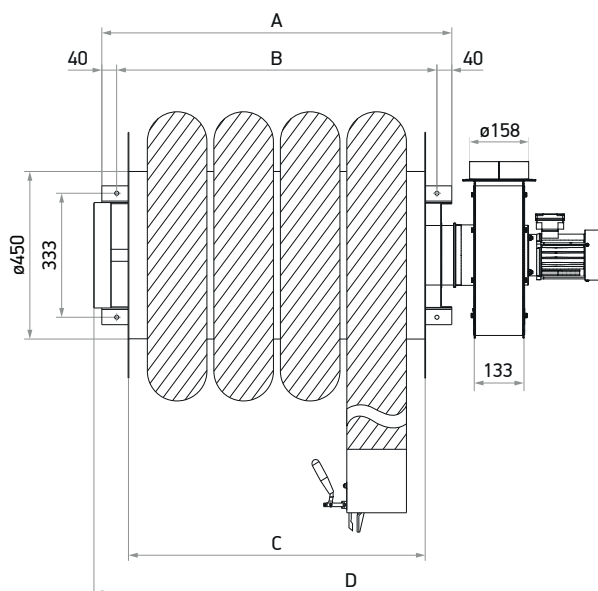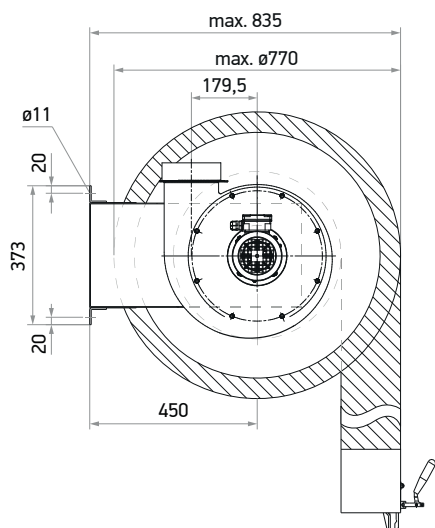

WYPOSAŻENIE - W ZESTAWIE

Wentylator promieniowy

- z przyłączem do bębna
- zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr kat.:	Typ:	Wydajność:
55-4741-034	N34	180 - 1200 m³/h
55-4741-035	N35	180 - 1500 m³/h



Wąż wyciągowy typu S

- odporność temperaturowa od 0°C do +150°C
- wykonany z tworzywa, posiada nylonowy opłot

Nr kat.:	Średnica:
20-968-075	75 mm
20-968-100	100 mm
20-968-150	150 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, owalna

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C
- kąt przyłącza 60°

Nr kat.:	Średnica:
25-4936-100	100 mm



Ssawka wyciągowa aluminiowa, okrągła

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +300°C

Nr kat.:	Średnica:
25-4932-075	75 mm
25-4932-150	150 mm



Ogranicznik zwijania węża

- wykonany z tworzywa sztucznego

Nr kat.:	Średnica:
05-4990-040	75 mm
05-4990-041	100 mm
05-4990-043	150 mm



Opaska zaciskowa na wąż i ssawkę

- wykonana ze stali
- szerokość 12 mm

Nr kat.:	Średnica:
24-156-076	75 mm
24-156-100	100 mm
24-156-150	150 mm



Ostona opaski zaciskowej

- mocowanie na rzepy welurowe
- szerokość 60 mm

Nr kat.:	Średnica:
24-158-076	75 mm
24-158-100	100 mm
24-158-150	150 mm



STEROWANIE PRACĄ WENTYLATORA - ZAMAWIANE ODDZIELNIE

Układ sterowania pracą wentylatora

- możliwość podłączenia 3. punktów sterujących
- współpracuje z włącznikami nr kat. 74-5031-xxx
- nie zawiera zabezpieczenia silnika

Nr kat.:
74-5100-000



Włącznik z zabezpieczeniem

- może być stosowany jako przetątnik on/off
- masa 0,5 kg

Nr kat.:	Moc:	Napięcie:
74-5031-024	do 1,10 kW	1,6 - 2,5 A
74-5031-060	do 2,20 kW	4,0 - 6,3 A



Mikrowyłącznik sterujący pracą wentylatora lub przepustnicy

Nr kat.:
05-7430-114
05-4730-107 (sterowany przepustnicą mech.)

