

URZĄDZENIA DO GEOMETRII



BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII KOŁ

Mobilność, bezprzewodowa łączność, szybkość i precyzja dzięki technologii 3D

V3400

AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE POŁOŻENIA POJAZDU.
Z WYKORZYSTANIEM OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII.

JohnBean[™]

V3400

W PEŁNI MOBILNE URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ

PRECYZYJNY UKŁAD
POMIAROWY Z
AUTOMATYCZNYM
ŚLEDZENIEM POŁOŻENIA
POJAZDU



JAKOŚĆ I PRECYZJA

- Bezprzewodowa łączność - brak przewodów połączeniowych pomiędzy kamerami pomiarowymi i szafką operatora pozwala na pełną mobilność oraz swobodę w doborze miejsca instalacji i użytkowania
- Dwie niezależne od siebie kolumny pomiarowe w połączeniu z dodatkową kamerą synchronizującą zapewniają precyzyjne i powtarzalne pomiary

WYDAJNOŚĆ I SZYBKOŚĆ



- Śledzenie położenia pojazdu - głowice z kamerami automatycznie śledzące wysokość, na której znajduje się pojazd eliminują konieczność manualnej zmiany położenia kamer po zmianie wysokości podnośnika
- Szybki i precyzyjny pomiar w mniej niż dwie minuty
- Rozbudowana baza danych specyfikacji pojazdów z okresowymi aktualizacjami zapewnia niezbędne informacje potrzebne do prawidłowej pracy



OPROGRAMOWANIE PRO42 PLATINUM

Szybkie i zaawansowane oprogramowanie Pro42 PLATINUM umożliwia automatyczny pomiar WSZ, pomiar promienia tocznego Rolling Radius*, pomiar przekątnych*, regulację zawieszenia ze zdjętymi kołami EZ Access*, EZ Toe*, tryb szybkiego pomiaru oraz filmy instruktażowe. Dodatkowo zaawansowany tryb pomiaru zbieżności ProAcker-mann™, ślad WSZ, promień zataczania i kąt PSZ. Oprogramowanie umożliwia integrację z systemami zarządzania serwisem, takimi jak ASA Network.

Zaawansowana konstrukcja: automatyczne śledzenie wysokości pojazdu, łączność bezprzewodowa oraz pełna mobilność** wraz z możliwością pracy na stanowisku przejazdowym

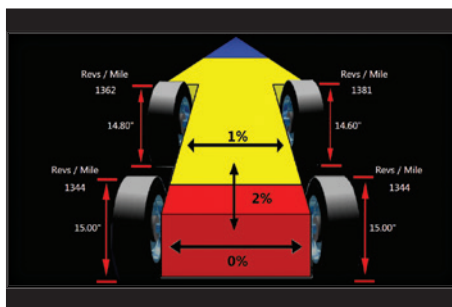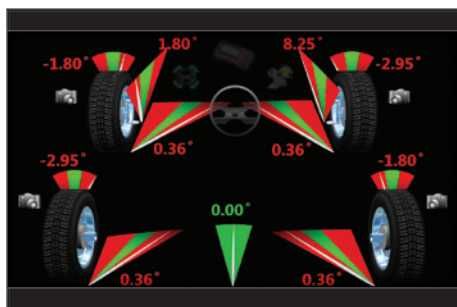

AUTOMATYCZNY POMIAR WSZ

System wykrywa ruch kierownicy i automatycznie rozpoczyna pomiar kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy WSZ


ROLLING RADIUS*

Wykrywa różnice w średnicach kół – częsty powód problemów z prowadzeniem pojazdu

POMIAR PRZEKĄTNYCH*

Umożliwia wykrycie uszkodzenia bądź odkształcenia płyty podłogowej

ZACISKI SZYBKOMOCUJĄCE AC400 Z TARCZAMI XD

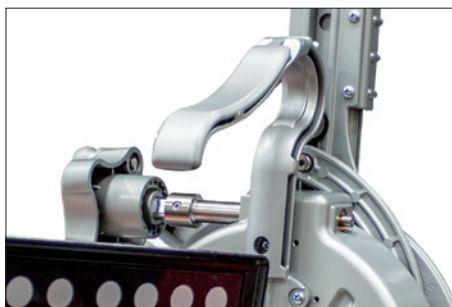

BEZPIECZNY I SOLIDNY MONTAŻ BEZ KONTAKTU Z OBRĘCZĄ

- Kontakt tylko z oponą bez ryzyka uszkodzenia obręczy
- Pokrętło ze sprzęgłem zapewnia precyzyjne i powtarzalne rezultaty
- Trwała i lekka konstrukcja ze stopu magnezu
- Alternatywne zaciski uniwersalne AC100, wykonane ze stopu aluminium; pasujące do wszystkich rodzajów obręczy

AC400: SZYBKIE I ŁATWE W UŻYCIU

- Montaż za pomocą pojedynczego pokrętła
- Pasują do wszystkich typów kół
- Duże i wygodne uchwyty, ułatwiające przenoszenie i montaż
- Lekkie i kompaktowe tarcze XD

REGULACJA ZAWIESZENIA Z PODWÓJNYM WAHACZEM

Umożliwia jednoczesną regulację kąta pochylenia koła oraz kąta WSZ dla pojazdów z podwójnym przednim wahaczem.

RAMA POMOCNICZA

Umożliwia jednoczesną regulację kąta PSZ oraz kąta WSZ dla pojazdów z ramą (belką) pomocniczą pod silnikiem

EZ-TOE*

Pozwala na pełną regulację zbieżności przy skręconych kołach przednich

*Funkcje opatentowane i / lub zgłoszone do opatentowania
** Z opcjonalnym zestawem mobilnym EAK0305J78A

DANE TECHNICZNE I AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

Rozstaw kół	48" - 96" / 1220 mm - 2440 mm
Rozstaw osi	79" - 180" / 2010 mm - 4570 mm
Waga	227 kg (501 lbs)
Zasilanie	230 V 1Ph 50/60 Hz

Aprobata UL201, C22.2, CE

Zaciski AC400

Średnica koła	48.3 cm - 99.1 cm / 19" - 39"
Waga	3.13 kg
Siła zaciskania	164.6 N
Materiał	Stop magnezu

Zaciski AC100

Średnica obręczy	11" - 22"
Waga	4.9 bis 5.2 kg
Materiał	Stop aluminium

Akcesoria standardowe

Blokada kierownicy

Blokada hamulca

Pilot zdalnego sterowania

TIP (przyrząd do pomiaru wysokości zawieszenia)

Drukarka kolorowa

Kliny zabezpieczające (kpl.)

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw do kół bliźniaczych do AC400:
EAK0305J50A

Zestaw mobilny:
EAK0305J78A

Mobilne platformy do kolumn:
EAK0305J58A

Doki do platform mobilnych:
EAK0305J77A

Zestaw zacisków AC100:
EAK305J83A

Zestaw zacisków AC400:
EAK0305J85A



EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

France

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP
97175 · Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

Germany

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dodatkową opłatą. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i wizualnych.

Cod. 9702 608 · 06/2019

JohnBean
www.johnbean.com