

O 601 241 200 – GIC 120 C

Material number	0 601 241 200	0 601 241 201
EAN	3165140817912	3165140817929
Nr katalogowy samego elektronarzędzia	3 601 B41 200	3 601 B41 200
1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah		✓
4 baterie 1,5 V AA	✓	
Adapter do baterii	✓	
Hak, magnes, lusterko	✓	✓
Kabel micro USB	✓	✓
Karta pamięci Micro SD 4GB	✓	✓
L-BOXX		✓
Przewód kamery GIC, Ø 8,5 mm, długość 120 cm	✓	✓
Wkład do L-BOXX	✓	✓
Ładowarka		✓



Dane techniczne


Dane techniczne

Napięcie akumulatora	10.8 V
Wielkość wyświetlacza	3.5 "
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 px
Średnica głowicy kamery	8.5 mm
Długość kabla kamery	120 cm
Liczba stopni oświetlenia LED	3

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom szumów

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

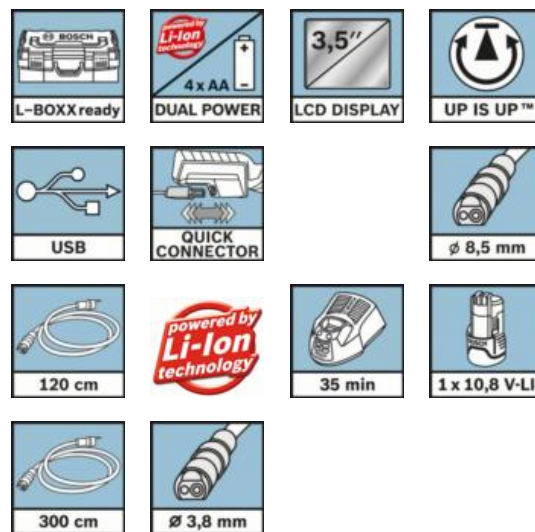

Dane sprzedażowe

Lokalizacja

- Komfortowa inspekcja i dokumentacja wyników w miejscach trudno dostępnych

Korzyści dla użytkownika

- Funkcja „Up is Up”™ ułatwia orientację dzięki automatycznemu obrotowi obrazu
- Przenoszenie zdjęć i filmów bezpośrednio za pomocą kabla Micro USB lub karty pamięci Micro SD w celu udokumentowania krytycznych obszarów
- Dual Power: źródłem zasilania może być akumulator 10,8 V-Li lub standardowe baterie alkaliczne

Pozostałe atuty

- Technologia Quick Connector ułatwia i przyspiesza wymianę przewodu kamery oraz przechowywanie narzędzia
- Kompaktowa obudowa i ulepszona ergonomia – optymalna obsługa w każdej sytuacji
- Cyfrowy zoom ułatwia rozpoznawanie szczegółów
- Przewód kamery o długości 120 cm zapewnia łatwiejszy dostęp do problematycznych miejsc
- Jasna dioda oświetla ciemne zakamarki