



HD 10/25-4 S Plus

Augstspiediena tīrīšanas iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 10/25-4 S Plus ar vertikālu veidotu konstrukciju pārsteidz ar vadības sistēmu ar manometrisko slēdzi, EASY!Force augstspiediena pistoli un Servo vadības sistēmu.



1 Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves.

2 Pārbaudīta Kärcher kvalitāte

- Četrpola elektromotors ar ūdens dzesēšanu
- Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi

3 Paaugstinātai drošībai

- Integrēta elektronika ierīces uzraudzīšanai
- Automātiska izslēgšana pie nepietiekama sprieguma vai pārsprieguma

4 Lieliska mobilitāte

- Lielākas gumijas riepas nelīdzenu virsmu, kāpņu un laukumu pārvarēšanai
- Pārbaudīts maisu pārvadājamo ratiņu princips vienkāršai, ergonomiskai transportēšanai



HD 10/25-4 S Plus

- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaukami savienojumi.
- Trīsfāžu motors ar ūdensdzesi
- Īpaši iedarbīgs saskares spiediens, lai noņemtu noturīgus netīrumus

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.286-913.0	
EAN kods	4054278159058	
Strāvas veids	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Plūsmas apjoms	l/h	500 - 1000
Darba spiediens	bar / MPa	30 - 250 / 3 - 25
Max. pressure	bar / MPa	275 / 27,5
Maksimālā ūdens temperatūra ieejā	°C	60
Jauda	kW	9,2
Svars	kg	68,6
Izmēri (G x P x A)	mm	560 x 500 x 1090
Tīrīšanas līdzekļa funkcija	6 l tverne	
vienlaicīgu lietotāju skaits	1 / 2	
Mobilitāte	ratiņi	

Standarta piederumi

Pistole	EASY!Force Advanced		Eļļas līmeņa lodziņš	■
Pistole ar mikstu rokturi	■		Servo vadības sistēma	■
High-pressure hose	m	10	Misīna ūdens ievade	■
Spray lance	mm	1050		
Spēka dīze	■			
Dubļu frēze	■			
Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist	■			
4-polu trīsfāžu motors ar ūdens un gaisa dzesēšanu	■			
Spiediena slēdzis	■			
Lielais smalko daļiņu filtrs	■			
Elektroniskā motora aizsardzība ar LED displeju	■			

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Pistoles										
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šūtenēm ar grozāmu savienojumu.	☒
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šūtenes	2	4.111-050.0							Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	☐
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šūtenes	3	4.111-051.0							Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	☐
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0							Sader ar esošo augstspiediena šūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	☐
Servo vadības sistēma										
Servo vadības sistēma	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h						Ūdens daudzumu un spiedienu regulē tieši no rokas smidzināšanas pistoles.	☒
Ātrais savienojums										
Ātrais savienojums	6	2.115-000.0								☐
Ievades savienojums	7	2.115-001.0								☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

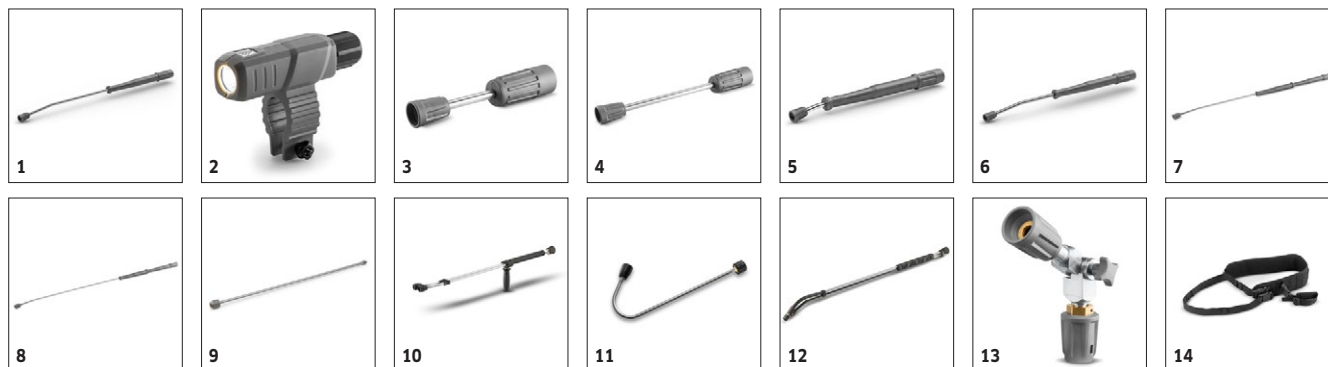KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
Rotējošās smidzinātāju caurules								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Viegla sprausla	2	2.680-002.0					Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	□
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	□
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	□
Dubultā smidzinātāja caurule								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	□
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	□
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli								
Lokanā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	□
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsniedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	□
Inaktīvs								
Siksna izvīzāmajai izsmidzināšanas caurulei	14	6.373-987.0					Ērta siksna, kas atvieglo darbu ar teleskopisko smidzinātāju (6.394-690). Slodze tiek optimāli sadalīta pa ķermeni, tāpēc ir iespējami ilgāk lietošanas periodi.	□
Notekas tīrītājs								
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērots noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	□
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm			Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgala.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS
1.286-913.0



		Pasūtījuma Nr.		Garums			Cena	Apraksts	
Papildu tvērklis									
Papildu rokturis EASY!Lock cauru- les izsmidzinātājam	17	4.321-380.0						Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzi- nātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Pasūtījuma Nr.		Sprauslas izmērs			Cena	Apraksts	
Liela izmēra dubļu frēze									
Dubļu frēze	1	4.114-027.0	300 bar	50				Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuli strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	■
Trīs sprauslas									
Trīspozīciju sprausla	2	4.117-037.0	300 bar	50				Trīs sprauslu uzgalis ar manuālu uzgaļa pārslēgšanu. Ērta strūkļas regulēšana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkļa mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai.	□
Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°									
Mainīga leņķa sprausla	3	4.113-007.0		50				Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°										
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-009.0	47						kaltveida strūkļa ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	■
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°										
Augstas veiktspējas sprausla	2	2.113-034.0	50						Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūkļu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	□
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°										
Augstas veiktspējas sprausla	3	2.113-047.0	55						kaltveida strūkles uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	□
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°										
Augstas veiktspējas sprausla	4	2.113-054.0	50						Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūkļu lielām platībām un jutīgām virsmām.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapišanas. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	■
	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapišanas. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	□
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapišanas. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	□
	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	□
	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapišanas abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	□
	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapišanas. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	□
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			□
	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			□
	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tīlpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapišanas.	□
	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			□
	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			□
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene Longlife	12	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapišanas un savienojumiem abos galos. Savienojumam ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	□
	13	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
	14	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□
	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	□
	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			□
	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			□
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai	18	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapišanas.	□
	19	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapišanas. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	□
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife	20	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	□
	21	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	□
Šļūtenes īpaši izmantošanai								
Augstspiediena šļūtene, izliekta	22	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
Sprauslas savienojums										
Aizsarga daļa TR nomaīnai	1	4.112-011.0							Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgām sprauslām	☐
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim										
Nerūsējošā tērauda inžektora komplekts, paredzēts HD 10/25-4S	2	6.645-761.0								☐
Dozēšanas vārsts nerūsējošā tērauda inžektoram	3	6.500-000.0								☐
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaliem)	4	4.637-032.0							Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	☐
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	5	4.637-033.0							Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	☐
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170										
Sprauslu komplekts 750-1000 l / h	6	4.769-011.0								☐
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170										
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	7	4.769-003.0							Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	☐
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	8	4.769-001.0							Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	☐
Rotējošais savienojums										
Rotējošais savienojums	9	4.111-021.0							Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šūteni no sapīšanās un samezglošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tvērkļa aizsardzību.	☐
Savienotājs										
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	10	4.111-022.0							Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y veida sadalītājs	11	4.111-024.0								☐
Īsais izsmidzināšanas bloks	12	4.111-038.0								☐
EASY!Lock adapteris										
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	13	4.111-029.0								☐
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	14	4.111-030.0								☐
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	15	4.111-031.0								☐
Adapteris M22 - grozāms	16	4.111-032.0							M22 x 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šūteni savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šūteni ar AVS savienojumu.	☐
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	17	4.111-033.0								☐
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	18	4.111-034.0								☐
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	19	4.111-035.0								☐
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	20	4.111-036.0								☐
Spare part	21	4.111-037.0							Misiņa dubultais savienojums augstspiediena šūteni savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTERIS nomaīnai TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0								☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Dia- metrs	Cena	Apraksts	
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				☐
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	☐
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				☐
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/060	4	4.765-002.0	60	21 mm			☐
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/060	5	4.765-005.0	60	30 mm			☐
Caurules tīrīšanas uzgalis 080	6	5.763-087.0	80	24 mm			☐
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	7	5.763-019.0	65	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
	8	5.763-016.0	60	16 mm			☐
	9	5.763-021.0	70	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	☐
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	10	6.415-440.0	65	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	☐
Korpusu un tvertņu tīrīšana							
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0					☐
Mucu un tvertņu tīrīšana							
Mucu tīrītājs BC 14/12	12	2.112-020.0					☐
HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš							
HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš	13	3.631-039.0				legremdēšanas dziļums 850 mm. Iekšienes uzgali mucām un tvertnēm ar 50 mm un lielākām tapām. Tieši pievienojams augstspiediena tīrītājam. Elektromotora piedziņa. Darbība iespējama gan vertikāli, gan horizontāli.	☐
HKF 50 izsmidzināšanas galva, misiņš	14	3.631-058.0					☐
Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)							
Uzgalis 045 dubultā uzgaļa darbībai HKF 50	15	6.415-446.0	45			Uzgalis dubultā uzgaļa darbībai.	☐
Uzgalis 090 darbībām ar vienu uzgali HKF 50	16	6.415-447.0	90			Uzgalis viena kanāla sprauslas lietošanai.	☐
Dubultais rokturis precīzai smidzināšanas uzgaļa vadībai	17	2.863-036.0				Dubultais rokturis. Precīza smidzināšanas uzgaļa vadība.	☐
Vitņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu	18	5.411-061.0				Vitņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs	Cena	Apraksts	
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30								
Gumijas lūpa FRV 30	1	2.642-910.0						☐
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	2	4.440-939.0					5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava.	☐
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	3	2.642-528.0						☐
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	4	2.642-532.0						☐
FRV 30 virsmas tīrītājs	5	2.111-010.0						☐
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	6	2.111-013.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējošā tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramiskajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekšējās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	☐
Cieto virsmu tīrītājs FR 50								
FR 50 virsmas tīrītājs	7	2.111-023.0			500 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējošā tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virziņas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritenīši un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.	☐
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 850-1100 l/h	8	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (850-1100 l/h).	☐
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV								
Uzgaļu komplekts 050, paredzēts FRV 30	9	2.642-433.0		50				☐
FRV 30 ME virsmu tīrītājs								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	10	4.441-040.0						☐
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	11	2.111-012.0						☐
Virsmu tīrītājs FR 50 Me								
FRV 50 Me virsmas tīrītājs	12	2.111-024.0						☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts	
Putu pūšanas ierīce ar flakonu										
Putu uzgalis TR	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/h							☐
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	2	5.071-414.0								☐
Packing complete for 6.394-968.0	3	2.112-017.0	max. 1300 l/h							☐
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0								☐
Foam lance TR Advanced 3	5	4.112-065.0	900 - 2500 l/h							☐
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-069.0	900 - 2500 l/h							☐
Inno Foam putu komplekts										
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	7	2.112-000.0							Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	☐
Easy Foam putu komplekts										
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	8	2.112-010.0							HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	☐
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem										
Uzgaļu komplekts 090, paredzēts Inno/Easy komplektam 700-1000 l/h	9	2.111-019.0	700 - 1000 l/h						Uzgaļu komplektā ietilpst Kärcher uzgali un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar jaudu 700-1000 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	☐
Putu uzgaļu montāžas komplekts										
Putu uzgaļu komplekts	10	2.112-013.0							Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS


1.286-913.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.	Garums					Cena	Apraksts	
Šļūtenes spoles papildaprīkojuma komplekts										
Šļūtenes spoles komplekts HD super class iekārtai	1	2.110-008.0	20 m						ABS šļūtenes spole piestiprināšanai pie iekārtas. Drošai un kārtīgai augstspiediena šļūtenu uzglabāšanai (ar HP iekārtas izejai pievienojamu šļūteni). Var grozīt pie spiediena, ar M 22 x 1,5 savienojumu.	☐
Šļūtenes spoles ar automātisko uztīšanas funkciju										
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m							☐
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	3	6.392-074.0	20 m							☐
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindrs	4	6.392-083.0	20 m							☐
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	5	6.392-106.0	20 m						Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	☐
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	6	6.392-105.0	20 m							☐
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	7	6.392-076.0	20 m						Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	☐
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	8	6.392-122.0	20 m						Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Udensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	☐
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	9	6.392-442.0	40 m							☐
Grozāms turētājs	10	2.639-931.0							Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	☐
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	11	2.641-867.0							Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS 1.286-913.0

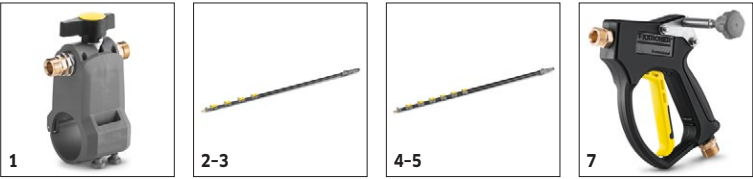

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
Teleskopstangen									
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C					☐
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C					☐
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C					☐
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C					☐
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C					☐
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C					☐
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C					☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā
 ☐ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas ap- joms	Ieejas tempera- tūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
Schläuche									
iSolar HP šļūtene 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C					☐
iSolar HP šļūtene 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C					☐
iSolar HP šļūtene 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C					☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	☐
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgali)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	☐
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei										
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50							☐
Bora-karbīda sprausla										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm						Papildus uzgaļu komplektiem. Pret nolietojumu ļoti izturīgs uzgalis no bora-karbīda nepārtrauktai darbībai..	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.						Cena	Apraksts	
Geka savienojumi										
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	1	6.388-465.0								☐
Hose coupling	2	6.388-458.0							Ar iekšējo vītņi.	☐
Iesūkšanas filtrs										
Ūdens filtrs	3	6.414-956.0								☐
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	4	4.730-012.0							Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	☐
Ūdens filtrs ar smalku sietu										
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	5	2.637-020.0								☐
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	6	4.730-102.0							Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	☐
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0							Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".	☐
Ūdens padeves šļūtene										
Ūdens padeves šļūtene	8	4.440-207.0							NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	☐
	9	4.440-270.0							NW 19 R1" / R 1", līdz pat 85°C.	☐
Drošības vārsts										
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	10	2.641-374.0							Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C.- Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām.- Integrēta aizsardzība pret noplūdi.	☐
Citi augstspiediena piederumi										
	11	2.869-067.0								☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms				Cena	Apraksts	
Push-on tipa mazgāšanas birste									
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	☐
Rotējoša mazgāšanas birste									
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sarīņi	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/h						☐
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām > 800 l/h, dabīgiem sarīņiem	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā
 ☐ Pieejamie piederumi