


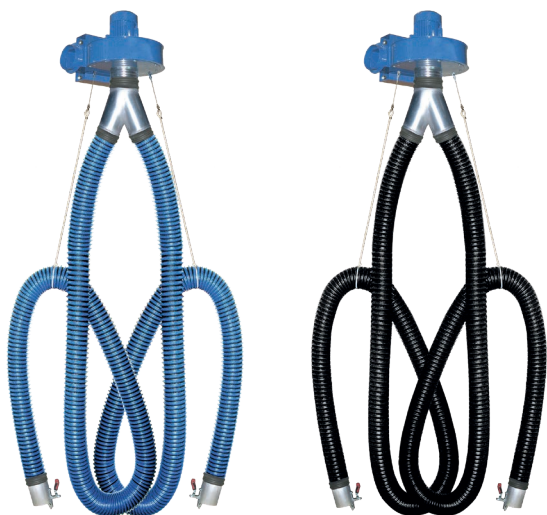

Podwójny wyciąg spalin z serii S6, P6 z linką podtrzymującą wąż


To rozbudowana o dodatkowy wąż i ssawkę wersja Pojedynczego wyciągu spalin. W tej konfiguracji możliwa jest jednoczesna obsługa pojazdów z podwójnym układem wydechowym. Urządzenie nie wymaga specjalistycznych narzędzi – można je zamontować do ściany samodzielnie. Dzięki zastosowaniu linki podwieszenia, wąż i ssawka nie leżą na ziemi, co korzystnie wpływa na zużycie tych elementów.

Przeznaczenie:


dmc pojazdu do 3,5 t – średnica węża / ssawki DN 75 mm, DN 100 mm

3 x 400 V
50 Hz **+150°C**
z węzłem S **+180°C**
z węzłem NR-CP

Numer katalogowy	Wąż wyciągowy			Nr kat. ssawki	Wentylator promieniowy			Masa zestawu
	Typ	Średnica	Długość		Typ	Moc	Prąd znam.	
S6-4996-076	S	75 mm	2 x 5,0 m	25-4932-075	N35	0,75 kW	1,9 A	31,0 kg
P6-4996-102	NR-CP	100 mm	2 x 5,0 m	25-4932-100	N35	0,75 kW	1,9 A	35,0 kg
P6-4996-104	NR-CP	100 mm	2 x 7,5 m	25-4932-100	N35	0,75 kW	1,9 A	31,0 kg
P6-4996-105	NR-CP	100 mm	2 x 5,0 m	25-4937-100	N35	0,75 kW	1,9 A	35,0 kg
S6-4996-106	NR-CP	100 mm	2 x 7,5 m	25-4936-100	N35	0,75 kW	1,9 A	31,0 kg

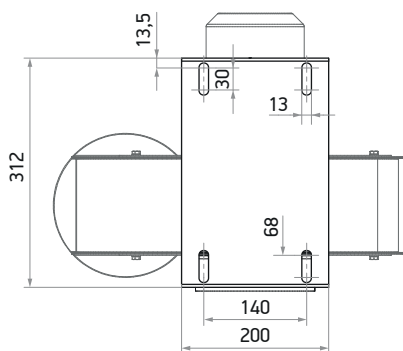

Wymiary stopy mocującej

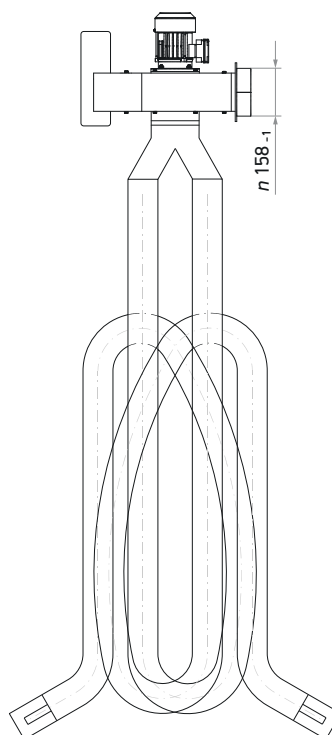

**INTER
CARS**

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW



WYPOSAŻENIE - W ZESTAWIE

Wentylator promieniowy

- posiada regulowaną stopę mocującą
- zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz

Nr kat.: 59-816-035 Typ: N35 Wydajność: 180 - 1500 m³/h



Wąż wyciągowy typu NR-CP

- odporność temperaturowa od -40°C do +180°C
- wykonany z gumy, posiada nylonowy oplot

Nr kat.: 20-967-100 Średnica: 100 mm



Wąż wyciągowy typu S

- odporność temperaturowa od 0°C do +150°C
- wykonany z tworzywa, posiada nylonowy oplot

Nr kat.: 20-968-075 Średnica: 75 mm



Ssawka wyciągowa aluminiowa, okrągła

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +300°C

Nr kat.: 25-4932-075 Średnica: 75 mm
25-4932-100 100 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, owalna

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C
- kąt przyłącza 60°C

Nr kat.: 25-4936-100 Średnica: 100 mm Włot: 155 x 85 mm



Ssawka wyciągowa gumowa, penumatyczna

- z kluczem mocującym, wypinana ręcznie
- odporność temperaturowa do +180°C
- kąt przyłącza 45°C

Nr kat.: 25-4937-100 Średnica: 100 mm Włot: 160 x 80 mm



Podwieszenie węża

- linka podtrzymująca wąż

Nr kat.: 23-4155-001



Opaska zaciskowa na wąż i ssawkę

- wykonana ze stali
- szerokość 12 mm

Nr kat.: 24-156-075 Średnica: 75 mm
24-156-100 100 mm



Ostona opaski zaciskowej

- mocowanie na rzepy welurowe
- szerokość 60 mm

Nr kat.: 24-158-075 Średnica: 75 mm
24-158-100 100 mm



Przyłącze obrotowe do węża*

- wykonane ze stali

Nr kat.: 08-4525-009 Średnica: 75 mm Masa: 0,2 kg
08-4525-010 100 mm 0,3 kg



* tylko w serii P6

WŁĄCZNIK DO WENTYLATORA - ZAMAWIANY ODDZIELNIE

Włącznik wentylatora z zabezpieczeniem

- może być stosowany jako przełącznik on/off
- masa 0,5 kg

Nr kat.: 74-5031-024 Moc: do 1,10 kW Napięcie: 1,6 - 2,5 A

