

ELEKTROMEHĀNISKAIS
DIVSTAŅU PACĒLĀJS

SMART LIFT

VEDIE RISINĀJUMI



NUSSBAUM LIFT

- ✓ 5 gadu garantija vītnei un vītnes uzgriežņiem
- ✓ Maināms augstums: ideāls zemiem darbnīcas griestiem
- ✓ Asimetriskās pacelšanas atbalsta rokas optimāli pielāgotas durvju atvēršanai
- ✓ Aizņem maz vietas

3000 kg | 3500 kg | 4000 kg

ELEKTROMECHANICZNY
DIVU KOLONNU LIFTS

SMART LIFT

Izturīgs, uzticams un gatavs darbam

SMART LIFTS ir klasisks NUSSBAUM pacēlājs, kurš ražošanā ir jau 40 gadus.

Pateicoties gadiem pārbaudītam un sevi pierādījušam dizainam, SMART LIFT tiek nodrošināta 5 gadu garantija uz vītņi un darba uzgriezni. Vairāk nekā 100 000 šādas ierīces jau ir uzstādītas visā pasaulē.

Minimālais augstums
ir tikai 2890 mm

Datu kabelis
un 2 kolonnu, kas
savieno elektrisko
kabeli var uzstādīt virs
kolonnām vai grīdas


DROŠĪBA

- ✓ Automātiska atbalsta roku bloķēšana
- ✓ Drošības uzgrieznis atrodas zem darba uzgriežņa
- ✓ Darba uzgriežņa optiskā nodiluma kontrole

IZTURĪBA

- ✓ 5 gadu garantija vītnei un darba uzgriežnim
- ✓ Nylatron darba uzgriežņi garantē klusu darbību
- ✓ Izturīga un gandrīz nedilstoša Poly-V sikсна

SMART LIFT: vienīgais pacēlājs, kurš var nodrošināt

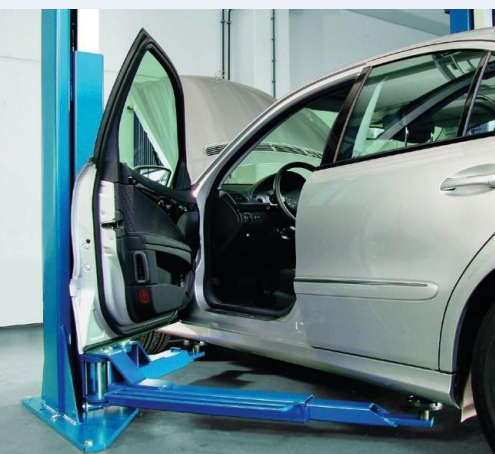



Plašs transportlīdzekļa iekšējo
durvju atvēršanas leņķis



3-daļu atbalsta rokas



MINI-MAX atbalsta rokas pēda: viegli un ērti pacelt

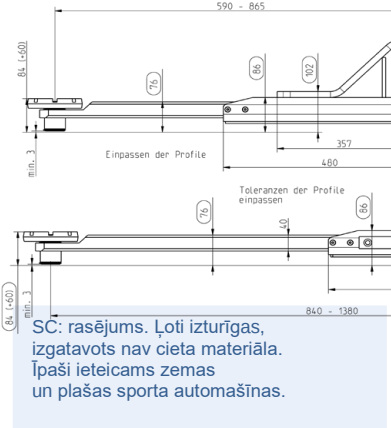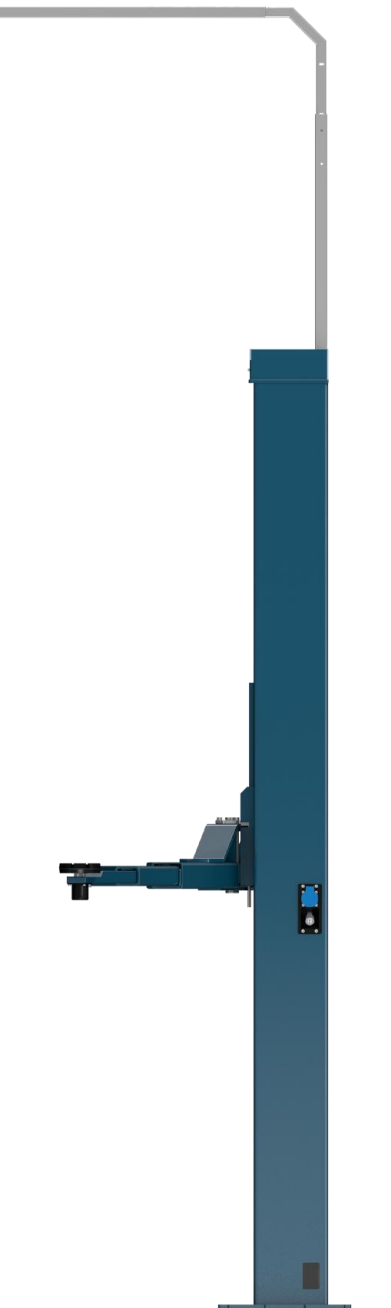

Pieejamie pacelāju veidi

- SMART LIFTI ar 3 un 3,5 tonnu transportlīdzekļiem

DT (3-daļu atbalsta rokas)

Īsā atbalsta roka sastāv no **3 daļām**, nodrošinot augsta diapazona regulēšanu un tādējādi nodrošina pacelt ļoti īsas bāzes transportlīdzekļus.

MM (MINI-MAX PACELŠANAS IEROČUS)

Adapteris dzīļiem sānu sliekšņiem un bez ceļa transportlīdzekļiem. Ātra vertikāla regulēšana, vadāma ar roku vai kāju.

- SMART LIFTS 3,5-tonnu transportlīdzekļiem

SC - atbalsta rokas sporta automašīnām

Zema profila un izturīgas atbalsta rokas izgatavotas no cieta materiāla, kas ļauj jums pacelt ļoti zemas automašīnas.

- SMART LIFTS 4,0 tonnu transportlīdzekļiem

UNI – universālās atbalsta rokas

Paplašinātas 3-daļu atbalsta rokas, kuras paredzētas automašīnu un mikroautobusu pacelšanai, piemēram, Mercedes Sprinter ar garo bāzi uz alternatīvām celšanas vietām.

PAPILDUS PRIEKŠROCĪBAS

- Elastība: starp kolonnām nav savienojuma pa zemi un regulējams augšējā savienojuma augstums
- Piemērots plašam transportlīdzekļu klāstam
- Attālums starp kolonnām ir 2460 mm
- Pacelšanas augstums no 75 mm *
- Īsās atbalsta rokas, kas pagriežas par 180°



IZDARĪT GUDRU IZVĒLI

SMART LIFT	2,30 SL	2,35 SL	2,40 SL
Celbspēja (kg)	3000	3500	4000
Aptuvenais pacelšanas/nolaišanas laiks (-i)	40/40	46/40	46/40
Pacelšanas augstums (mm)	2010	2060	2060
Zemākais pacelšanas punkts (mm) DT versija	95 – 140	115 – 190	-
MINI-MAX versija	75 – 185	75 – 185	75 – 185
SC versija	–	80 – 120	–
UNI versija	–	–	115 – 190
Kolonnas kopējais augstums (mm)	2890	2890	2890
Augšējais pārvads (mm)	3720 – 4120	3685 – 4170	3685 – 4170
Kopējais platums (mm) DT versija	3100	3230	–
MINI-MAX versija	3300	3350	3350
SC versija	–	3350	–
UNI versija	–	–	3350
Caurbraukšanas platums (mm) DT versija	2314	2400	–
MINI-MAX versija	2514	2520	2514
SC versija	–	2520	–
UNI versija	–	–	2514
Attālums starp kolonnām (mm) DT versija	2560	2650	–
MINI-MAX versija	2760	2770	2770
SC versija	–	2770	–
UNI versija	–	–	2770
Aizmugures atbalsta rokas izbīde (mm) DT versija	945 – 1495	940 – 1495	–
MINI-MAX versija	1000 – 1480	1000 – 1480	1130 – 1840
SC versija	–	840-1380	–
UNI versija	–	–	1130 – 1840
Priekšējās atbalsta rokas izbīde (mm) DT versija	480 – 870	570 – 1160	–
MINI-MAX versija	600 – 980	600 – 1000	635 – 1065
SC versija	–	590 – 865	–
UNI versija	–	–	570 – 1160
Elektromotori (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

PIEDERUMI



Atbalsta uzlika, augstums 44 mm



Augstuma adapteris 155 – 245 mm



U-veida adapteris 150 – 233 mm



Montāžas siksnas (2 vienības)



Riteņa paliktnis (4 vienības)

Pieejamību papildu piederumi