


HE-152R

gaisa attīrītājs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

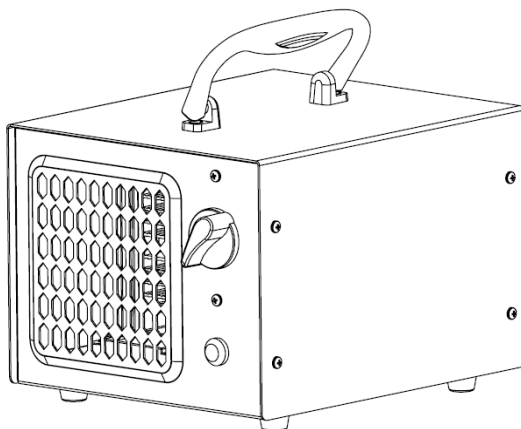

Piesardzība:

Rūpīgi izlasiet instrukciju, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un lietošanu.

Saturu

Sākšana

1. Specifikācijas.....	1
2. Produkta īpašības.....	1
3. Ievads....	2
4. Pieteikumi.....	3

Kā lietot

5. Īsā pamācība.....	4
6. Darbības.....	4

Apkope un kļūmju novēršana

7. Ozona moduļa aizstāšana.....	6
8. Drošinātāja nomaiņa.	7
9. Kļūmju novēršana.....	7

Garantijas noteikumi

10. Serviss un garantija.....	8
11. Drošības....	8
12. Atbilstības deklarācija.....	10

1. Specifikācijas

Modelis:	HE-152R
Nominālais spriegums:	AC 220-240V/50Hz vai AC100-120v/50-60Hz
Enerģijas patēriņš:	85 W
Gaisa tilpums:	Max 106 CFM (3 m ³ /min)
Ozona plāksnes	95X70 mm, 1pc keramikas ozona plate
Aktīvais skābeklis (ieslēgts):	7000 mg/H
Skaņas līmenis (D =B):	40 dB
Izstrādājuma izmērs (mm):	220 x 170 x 160 mm
Iepakojuma lielums (mm):	270 x 240 x 240 mm
NW/G.W.:	2.5 kg/ 3,0kgS
Lietošanas zona:	1200 kvadrātpēdas (120 m ²)

2. Produkta īpašības

- Jauna dizaina regulējams ozona modulis, viegli nomaināms ar rokām.
- Jaudīgs, zems trokšņa līmenis, pārnēsājams, viegls un vienkāršs apkopē.
- Siltuma izlietne, lai samazinātu siltuma iedarbību uz ozona plāksni, ilgāks kalpošanas laiks.
- Izmanto kontrolētu Corona izplūdes ozona tehnoloģiju.
- Nerūsējošā tērauda siets pirms filtra, lai atdalītu lielās frakcijas daļiņas.
- Aizsargāji plastmasas kastī taimerim un slēdzim, uzticamāku.



Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šai iekārtai ir spraudnis ar zemējumu, kuram ir trešā (zemējuma) kontakts. Šis kontaktdakša iederēsies tikai kontaktligzdās ar zemejumu. Ja kontaktdakša neder kontaktligzdai, sazinieties ar kvalificētu personālu, lai uzstādītu pareizo kontaktligzdu. Nekādā gadījumā nemainiet kontaktdakšu.




Brīdinājums! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, nenoņemiet C.

NAV lietotāja APKALPOJAMU detaļu iekšpusē. VĒRSIETIES pie KVALIFICĒTA SERVICE personāla.

3. Ievads


Ozona gaisa attīrītājs ir paredzēts, lai novērstu smakas un baktericīdo piesārņojumu telpās. Iekārtai ir taimeris, kas ļauj to palaist uz maksimālo ilgumu 3 stundas. Taimeris OFF stāvoklī – izslēgta ierīce. Jums jāuzgaida 40 minūtes pirms izmantot apstrādāto telpu.

(Skats no priekšas)

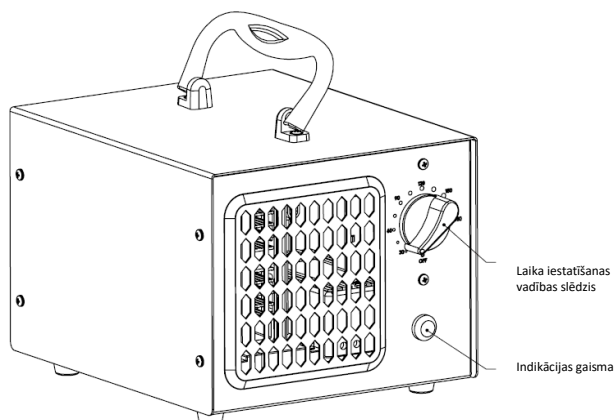

Daļas nosaukums	Funkcijas
Laika iestatīšanas vadības poga	Pagriezieties pulksteņrādītāja virzienā, lai iestatītu taimeri ar laika regulējamu darbību līdz 3 stundām.
Indikācijas gaismā	Iedegas, kad ierīce tiek ekspluatē.

(Skats no aizmugures)

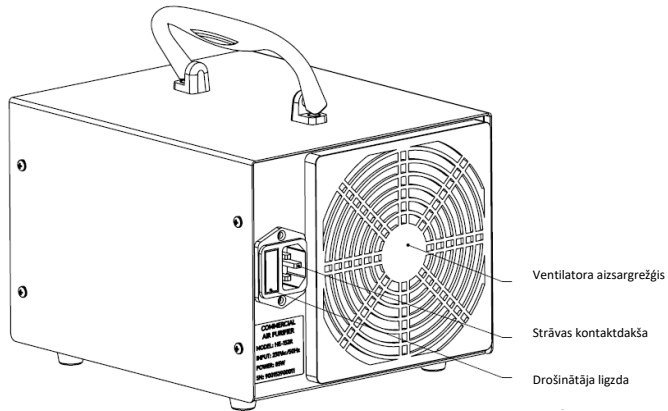

Daļas nosaukums	Funkciju
Drošinātāja turētājs	Mājas apstākļos maināms drošinātājs. (Iekļauts rezerves drošinātājs, 1 vai 2 A, 0,79 collas garš)
Strāvas vads	100-120v vai 220 ~ 240V sazemēts vads (ja nav)

4. Pielietojums

- Mājas telpu gaisa attīrīšanai: dzīvojamās istabās, virtuvē, vannas istabā, citās telpās.
- Ēdināšanas uzņēmumu gaisa attīrīšanai: viesnīcu istabās, smarža neitralizēšana, pieliekamo telpu sterilizators, biroju ēkās, zivju veikalā, u.t.t..
- Transportlīdzekļu un laivu dezinfekcijai, utt.
- Lai noņemtu formaldehīda smaku (jaunā mājā, viesnīcā, birojos...), ledusskapī.

5. Īsa pamācība

- Novietojiet ierīci telpā, kuru plānots dezinficēt, uz stabilas pamatnes, lai neapgāžas.
- Pārliecinieties, ka šajā telpā nav cilvēku, dzīvnieku, augu pirms ierīces ieslēgšanas.
- Noslēdziet attīrīšanas zonu, lai nepieļautu ozona noplūdi pieguļošās platībās, ko aizņem augi, dzīvnieki vai cilvēki.
- Lietojot ierīci, izslēdziet gaisa attīrītājs.

6. Darbības

TELPAS ATTĪRĪŠANA:

- aizveriet vēlamo apstrādes zonu.
- novietojiet ierīci pēc iespējas tuvāk smaku avotam.
- tādā vidē kā hoteli, kuros ir individuālās apkures un dzesēšanas sistēmas, atslēdziet ventilatoru un noteikti atkārtoti cirkulēt.
- uzstādiet taimerī uz vēlamo laiku un atstājiet istabu.
- ļauj 40 minūtes pirms atkārtotas ienākšanas apstrādāt telpu.
- atgriezieties telpā un izvēdināt to.

TRANSPORTLĪDZEKĻA DEZINFEKCIJA

Sagatavošana:

- Transportlīdzekli nedrīkst novietot tiešos saules staros.
- Transportlīdzekļa salona temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 ° c.
- Transportlīdzeklim jābūt novietotam tā, lai dezinfekcijas procesa laikā tas nebūtu jāpārvieto.
- Noņemiet smaku avotus no transportlīdzekļa (piemēram, smaržas flakonus)
- Iedarbināt transportlīdzekļa dzinēju.
- Ieslēgt gaisa kondicionēšanas sistēmu, ieslēdziet iekšējo ventilāciju.

Transportlīdzekļa salona dezinfekcijai uzsākšana:

- Savienojiet ierīci ar strāvas avotu.

- Novietojiet ierīci transportlīdzekļa iekšpusē tā, lai izlādes sprausla nebūtu tieši vērsta uz polsterētām sastāvdaļām un paneli.
- Uztādiet dezinfekcijas laiku un pēc tam atstājiet transportlīdzekli. Turiet durvis un logus aizvērtus.
- Vēdiniet transportlīdzekļa iekšpusi pēc dezinfekcijas ~ min. 20!!!

NAV ieteicams DARBINĀT ierīci ilgāk par 2 MINŪTĒM - vieglajām automašīnām.


Pateicoties lielai ģenerators ražībai, dezinfekcijai nepieciešamā ozona koncentrācija tiks sasniegta īsā laikā.

PĀRĀK augsta ozona koncentrācija var izraisīt smalku virsmu bojājumus (piemēram, polsterējums).

7. Ozona moduļa aizstāšana


- Kad gaisa dezinficētājs vairs neražo pietiekami daudz ozona, kas ir efektīva, ozona modulis jāaizstāj. (Parasti tas ir jānomaina pēc darba 6000 stundas)

Kā nomainīt ozona moduli:

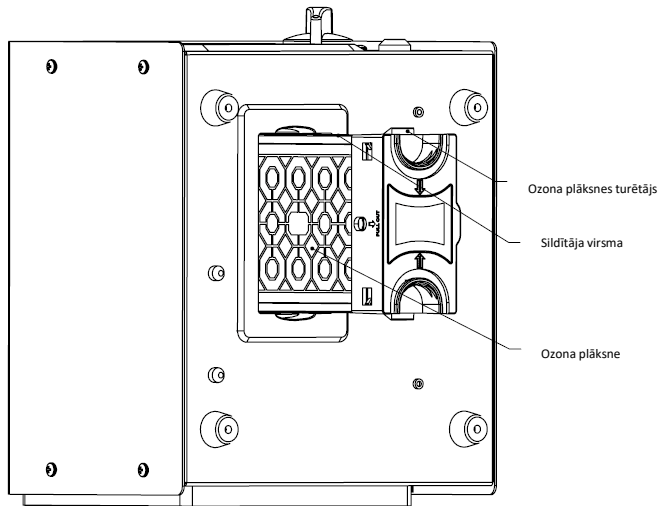

- Izslēdziet lokālo barošanas padevi.
- Izvelciet ozona plāksnes moduli tieši ar rokām.
- Uztādīt jaunu ozona plāksnes moduli (Uzmanieties, lai nenomestu plāksnes moduli).

8. Drošinātāja nomaiņa

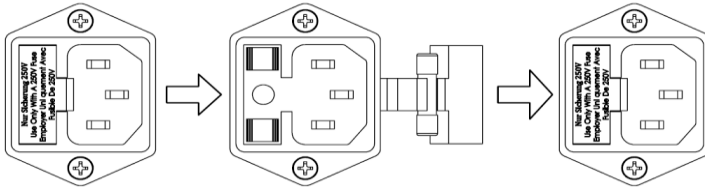

Drošinātāja ligzda atrodas ierīces aizmugurē blakus strāvas vadam.

- ✓ Kā nomainīt drošinātāju:
- Lai nomainītu drošinātāju, izvelciet plastmasas drošinātāja turētāju
- Izņemiet veco drošinātāju un ievietojiet jaunu drošinātāju.
- Aizstāšanas drošinātāju jābūt 1 vai 2 A (0,79 collas).

9. Kļūmju novēršana

Ierīci nevar ieslēgt vai neražo ozonu?

- ✓ Ja ir aizdomas, ka problēma ir saistīta ar ierīci, pārbaudiet sekojošo:
- Bloks ir pareizi iesprausts.
Tas ir svarīgi, ka ozona ģenerators ir pienācīgi novietots, lai novērstu iespējamo triecienu krišanas brīdī.
- Drošinātājs ir uzstādīts pareizi un ir labā stāvoklī.

Ja šie risinājumi neatrisina jūsu problēmu, lūdzu, sazinieties ar savu pilnvaroto izplatītāju remontam vai nomaiņai.

10. Serviss un garantija

Ozona ģeneratoram tiek nodrošināta 1 gada garantija.

Šai ierīcei ir garantēta garantija uz visiem defektiem iekārtas darbības nodrošināšanai uz laiku - 1 gads no iegādes datuma. Garantija tiek piešķirta tikai sākotnējam pircējam. Šī garantija paredz iekārtas remontu vai nomaiņu, nomaiņas produkts vai detaļas var ietvert atkārtoti izgatavotas vai atjaunotas detaļas vai sastāvdaļas.

Šī garantija neattiecas uz daļām, kuras ir jānomaina normālos lietošanas apstākļos. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem vai darbības traucējumiem, ko izraisījuši nolaidība, ļaunprātīga izmantošana vai lietošana, kas nav atbilstoši lietotāja instrukcijā noteiktajam pielietojumam. Tāpat jebkuri defekti vai bojājumi, ko izraisījuši neautorizēti remontu.

11. Drošība

- Ozons šobrīd ir viens no labākajiem līdzekļiem dezinficēšanai, apmēram 50 reizes efektīvāka nekā hlors, tajā pašā laikā tas ir arī kairinošs.
- Tieša ozona plūsma uz trauslām virsmām, piemēram, polsterējums, var tās sabojāt.
- Pārmērīga ozona koncentrācija telpā, kur dzīvo cilvēki vai dzīvnieki, var izraisīt kairinošu iedarbību uz elpošanas ceļiem.
- Pirmie pārāk augsta ozona koncentrācijas simptomi Jūsu apkārtnē ir kasīšanās rīklē, klepus, miegainība un galvassāpes. Šie simptomi var parādīties koncentrācijā virs 0,2 mg/m³
- Koncentrācija virs 9 mg/m³ var būt bīstama veselībai, un pat cilvēku un dzīvnieku dzīvībai.
- Dezinfekcijas procesa laikā stingri aizliegts uzturēties tajā pašā telpā vai transportlīdzeklī (personām un dzīvniekiem), un pirms atkārtotas telpas lietošanas vajadzētu vēdināt notīrīto vietu.
- Ja pamanāt jebkādas nevēlamas pazīmes, Jums ir jāpārtrauc ozona ģeneratora darbību.
- Ozona ieelpošana tieši no ierīces, piemēram, lai pārbaudītu ģeneratora darbību, ir aizliegta.
- Ir aizliegts izmantot ozona ģeneratoru pārāk ilgi vienā telpā.
- Pārāk gara ozonācija transportlīdzeklī var radīt līmētu sastāvdaļu bojājumus.

➤ Minimālais ozona koncentrācijas sliekšnis, sākot dezinfekcijas sākšanu, ir 1g ozona uz 10m³ istabas (0,1 g/m³).

Atšķirībā no citām ķīmiskām vielām, ozona ietekmē bioloģiski noārdās tīrā skābeklī, tāpēc tas neatstāj toksiskas sabrukšanas starpproduktus. Tas nepiesaiņo vidi vai uzkrājas dzīvo organismu audos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs: HIGHEND sadzīves tehnika CO., LTD
Inter Cars S.A. paziņo, ka minētais produkts
tika ražots, apstiprinot standartus:
Zemsprieguma direktīva LVD 2014/35/UE
Elektromagnētiskā savietojamība EK 2014/30/UE

Ražots: HIGHEND sadzīves tehnika co., Ltd
Floor 3, 16th-1, Meiyuan Road, Qianlong, Sanxiang Town, Zhongshan
Guangdong, Ķīna
Kompānija Inter Cars S.A. paziņo, ka ierīce:
Vārds: Ozone Generator
Modelis: HE-152R
Tika ražots saskaņā ar standartiem,
Zemsprieguma direktīva LVD 2014/35/UE
Elektromagnētiskā savietojamība EK 2014/30/UE

Atbilstības deklarācija zaudē savu spēku, ja ierīcē tiek veiktas izmaiņas bez
ražotāja ziņas un piekrišanas.

Izplatītājs:

Inter Cars S.A.
Ul. Gdańska 15, Częstoków Mazowiecki
05-152 Czosnow Polija
e-pasts: ic.diagnostyka@intercars.eu
wszystkodlawarsztatu.pl

Czosnow 04.15.2020

.....

Vieta un datums