

EVERT

EVERTHX6BWF 54L 60TE

- 6000Kg(14000lbs.) Udźwig podnośnika głównego
- 4000kg (9000lbs.) Udźwig podnośnika podprogowego
Rozstaw podnośnika podprogowego
1445 2000mm(54 7/8 78 3/4")
- 5424mm (213 9/16") Długość platform
- Stalowe zapadki zasilane pneumatycznie
- Czujniki poziomu na podczerwień
- Elektroniczne poziomowanie platform
- Pneumatyczna blokada płyt rozprężnych, sterowana z jednostki sterującej
- Oświetlenie LED wewnątrz platform



EVERTHX6 6.0T Podnośnik nożycowy

Czas realizacji:	3-4 miesiące
Kolor :	Ciemny-szary RAL7021
Waga (netto/brutto):	4200kg/4350kg
Wymiary elementów:	
Platformy:	5580x900x520mm x 2(219.68x35.43x20.47"x2)
Jednostka sterująca:	510x480x1120mm(20.1x18.9x44.1")

Wypożyczenie standardowe



Podnośnik podprogowy



Mechaniczne zapadki



Listwa nierdzewna na drodze ślizgów



Oświetlenie LED



Pneumatyczne blokady płyt rozprężnych



Czujnik poziomu na podczerwień



**INTER
CARS**

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW



Obrotnice żeliwne

Wypożyczenie opcjonalne




Adapter do pojazdów typu SUV
EVERTZL792181003



Rampy najazdowe do
montażu na posadzce
EVERTZL792181005

Wymiary

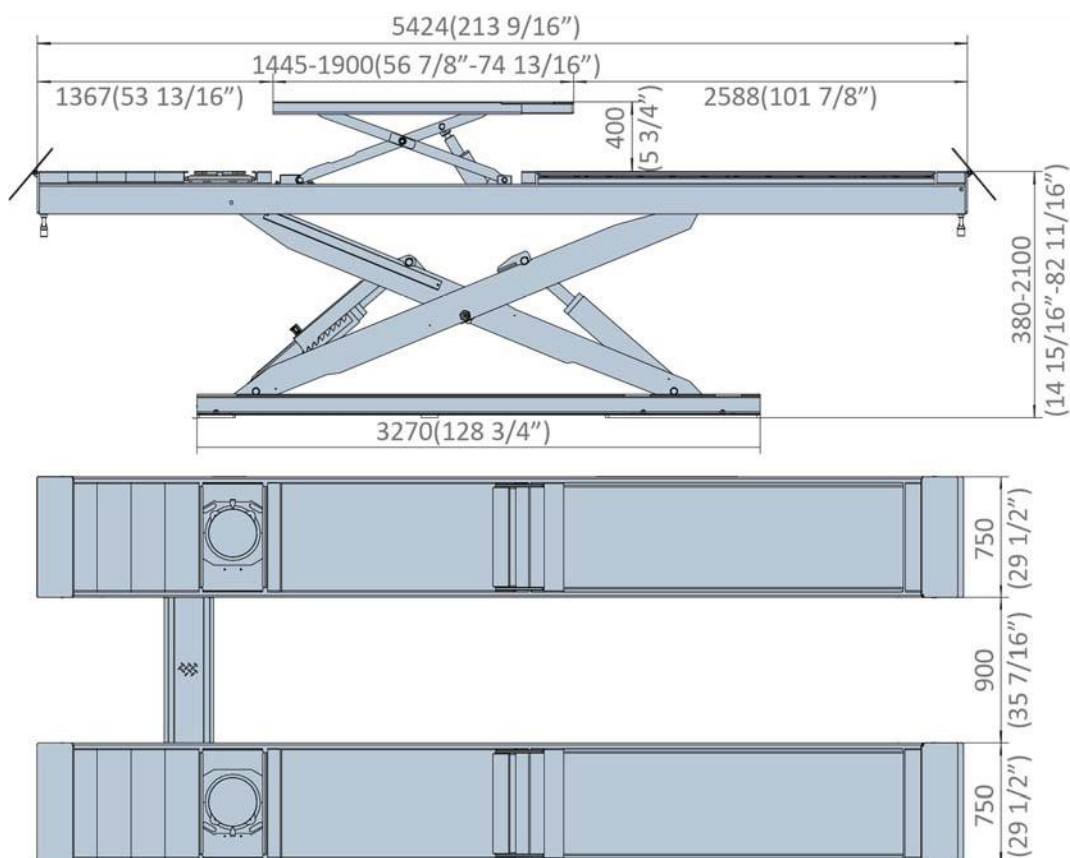

BWF

Platforms with front recesses rear slip plates,
and wheel free lifts

